

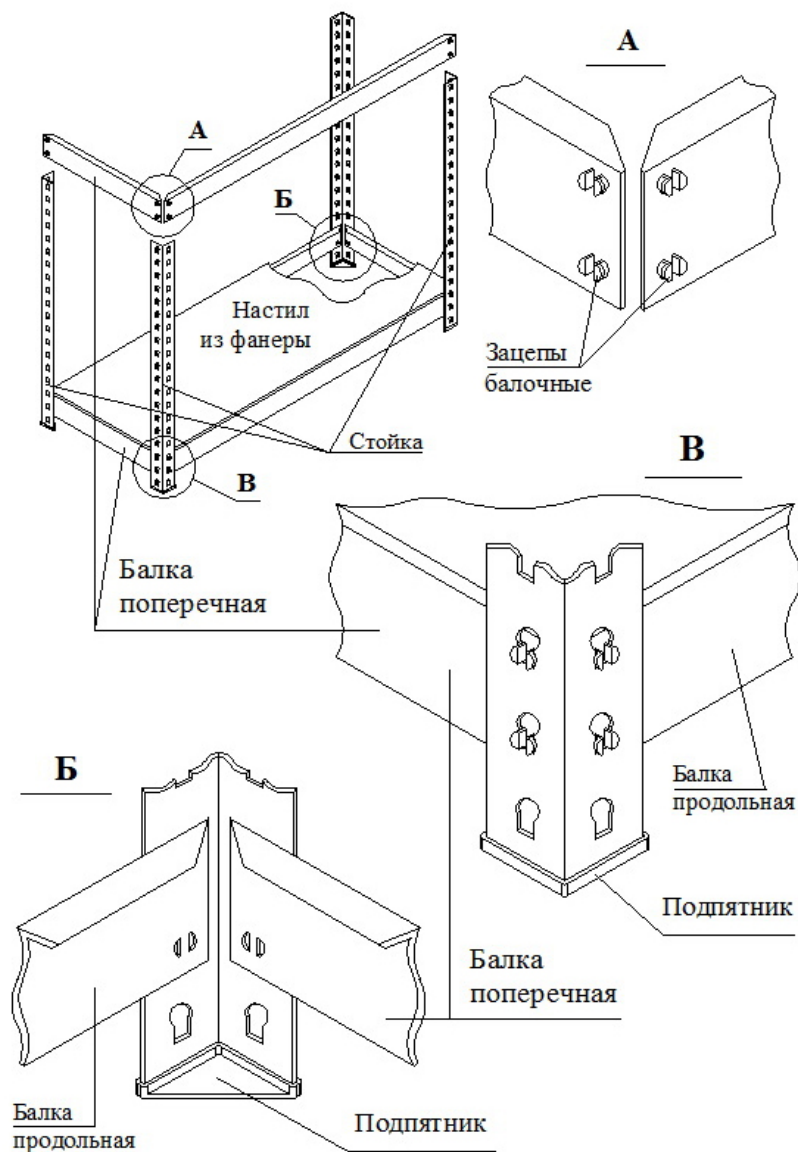


Схема сборки стеллажей серии Optimus Hook Pro

Важно! Сборка производится с помощью резинового молотка.

- 1) К стойкам сначала крепятся поперечные балки, затем продольные балки
- 2) Балки забиваются резиновым молотком.
- 3) Ставится пластиковый подпятник.
- 4) Застилается фанера.

Допустимая нагрузка на секцию до 2400 кг, на ярус до 300 кг.

